

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo

LC98KPP60



A+

Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Nástěnná
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška : 323 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 450 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 24,1 kg
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 468 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 460 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 378 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 836 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost : 56 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru : Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
 EAN : 4242003761335
 příkon : 163 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Na stěnu

zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AKS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AKR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ00XPP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 761335

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC98KPP60

Vybavení

Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/56 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 459 m³/h
- intenzivní: 703 m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW
- intenzivní: 77 dB(A) re 1 pW
-
- skleněná deska: černé čiré sklo

Komfort

- funkce Boost
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- EasyInstallation system
- funkce powerBoost
- touchControl ovládání
- elektronické ovládání
- touchControl ovládání a 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně zajistí touchControl ovládání
- elektronické ovládání zajistí touchControl ovládání a 2x7-segmentový displej
- touchControl ovládání (3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně) a 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doběh ventilátoru 10 min.
- 2 uchycení: přední a boční strana
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvěcení
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 238 lux
- barevná teplota: 3500 K

- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- příkon: 163 W
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 930-1200 x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 990-1260 x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 455 mm x 892 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 1120 x 892 x 499 mm - montáž na komín
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu
- délka připojovacího kabelu: 1.3 m se zástrčkou

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm,
černé sklo
LC98KPP60

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm

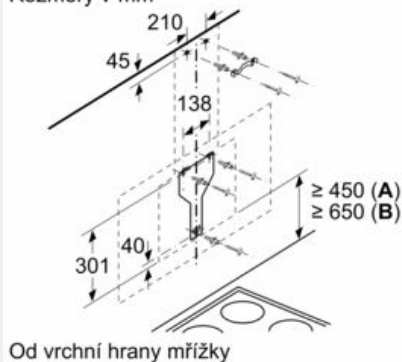


A: Elektrická
B: Plynová

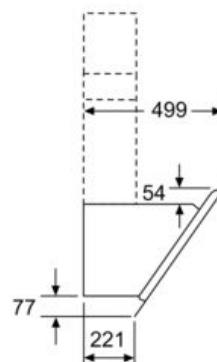

rozměry v mm

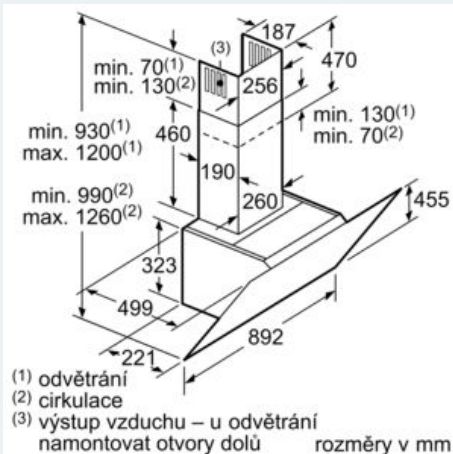


rozměry v mm

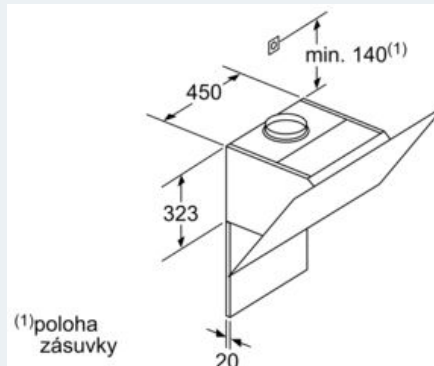

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.


rozměry v mm

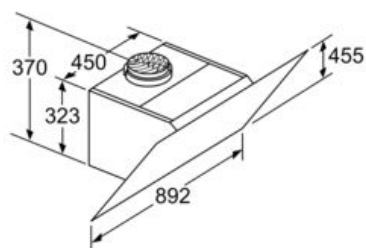

spotřebič v cirkulačním
provozu bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci

rozměry v mm

Rozměry v mm

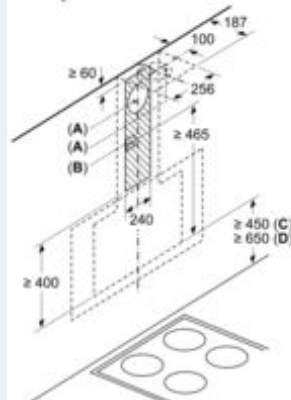

A: Odvětrání
B: Zásuvka

Od vrchní hrany mřížky

C: Elektrická
D: Plynová