


iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX875KYW1E

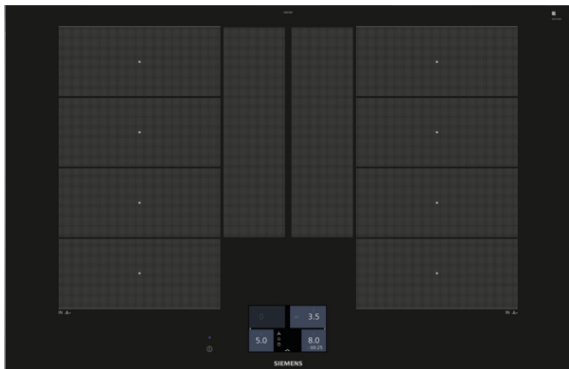

včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm

zvláštní příslušenství

HZ9SE060 : 6 dílná sada nádobí, HZ9SE040 : 4 dílná sada nádobí ,
HZ9SE030 : Sada nádobí, HZ9FE280 : Pánev na pečení Ø 18 / 28
cm , HZ9ES100 : Vaříč na espresso , HZ394301 : Spojovací lišta ,
HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký ,
HZ39050 : Bezdrátový senzor na vaření, HZ390230 : Pánev pro pečicí
senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm) ,
HZ390210 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm) , HZ390012 : Nástavec
pro vaření v páře do HZ390011 , HZ390011 : Nerezový pekáč

Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou variabilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ Pro snadnou obsluhu a dobrou čitelnost z jakéhokoli úhlu - TFT dotykový displej
- ✓ Home Connect - užitečné informace o vašem spotřebiči bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- ✓ cookingSensor Plus ready- díky precizní kontrole teploty během vaření zabrání překypění či převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství).
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
Konstrukce : Vestavný spotřebič
Zdroj el.energie : Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Šířka : 812 mm
Rozměry spotřebiče : 51 x 812 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 953 x 608 mm
Hmotnost netto : 15,9 kg
Hmotnost brutto : 19,6 kg
Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
Umístění ovládacího panelu : Vpředu
Materiál povrchu : Černá
Délka přívodního kabelu : 110 cm
EAN : 4242003765296
Příkon : 7400 W
Napětí : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz



iQ700, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX875KYW1E

Vybavení

- 80 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístíte do strany.
- varná zóna, přední levá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykový TFT displej: jednoduché a přehledné ovládání varné desky pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivé funkce díky fulltextovým informacím a obrázkům.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu.
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- panBoost: rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu.
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Speciální vybava

- cookControl Plus: snadno najdete na dotykovém displeji správné nastavení teploty pro daný pokrm.
- cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních: zabraňuje překypění pomocí automatické regulace teploty, která je řízena senzorem, umístěným a připojeným k hrnci.
- fryingSensor s pěti teplotními výkony: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru.

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect.
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par): automaticky aktivuje odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par.

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 812 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

Příslušenství

- vyrovnávací lišta 750-780 mm je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 80 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
EX875KYW1E

Rozměrové výkresy

vestavný sporák/
vestavná pečicí trouba

min. 45

20

①

① Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm

zásuvka

min. 65

min. 45

min. 20

①

① Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm

measurements in mm

520 812 537 429 23

51 (B)

750-780 (E)

490-500 (D)

≥ 40 (A)

≥ 16 (C)

A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth.
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.
The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 550

rozměry v mm