

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC98BIP50



A+



zvláštní příslušenství

LZ53450	Standardní cirkulační sada
LZ32CBB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ12FXD51	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ12CXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ12CB114	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ12265	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ11CX116	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ10FXJ05	Long Life cirkulační sada
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Příjemně tichý, přesto výkonný motor.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Nástěnná
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška komínu : 582-908/568-1018 mm
 Výška : 46 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 550 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 19,6 kg
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 430 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 457 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 353 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 844 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 3
 Hlučnost : 55 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003832042
 příkon : 165 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Na stěnu



4 242003 832042

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC98BIP50

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 844 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 353 m³/h
- intenzivní stupeň: 457 m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvícení
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 389 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 165 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na komín

- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- * Podle nařízení EU 65/2014

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC98BIP50

Rozměrové výkresy

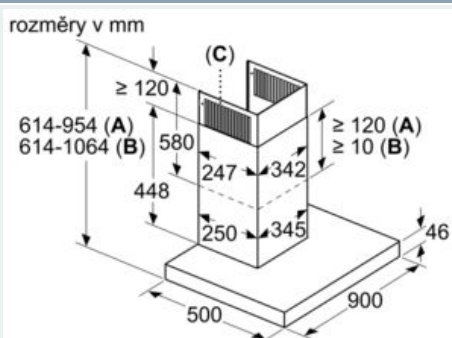

A: odvětrání
B: cirkulace
C: výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

