

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CD634GAS0



včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m
HZ915003 Skleněný pekáč
HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci

Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ Automatické programy zajišťují nejlepší výsledky - cookControl20
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez
Konstrukce : Vestavný spotřebič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče : 455 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče : 540 x 650 x 700 mm
Materiál ovládacího panelu : Nerez
Materiál dveří : sklo
Hmotnost netto : 22,5 kg
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu : 150 cm
EAN : 4242003833254
příkon : 1750 W
Jištění : 10 A
Napětí : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz
Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Včetně příslušenství : 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



4 242003 833254

iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CD634GAS0

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
-
- vnitřní objem: 38 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 ks

Design

- otočné voliče
- nerezový vnitřní prostor

Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- cookControl 20
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
-
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- osvětlení vnitřního prostoru, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- mycí houba, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L)

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří
-

Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.


iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CD634GAS0

Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou

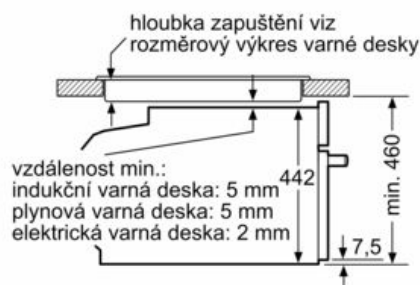


rozměry v mm

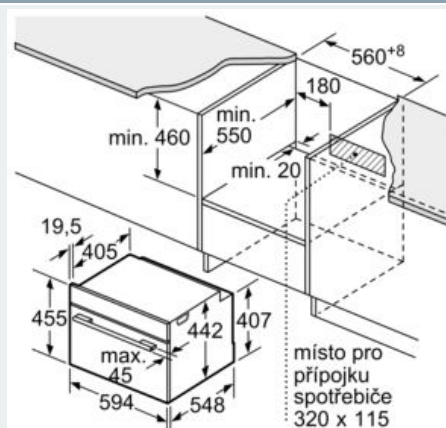


rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená 42 mm	v rovině 43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

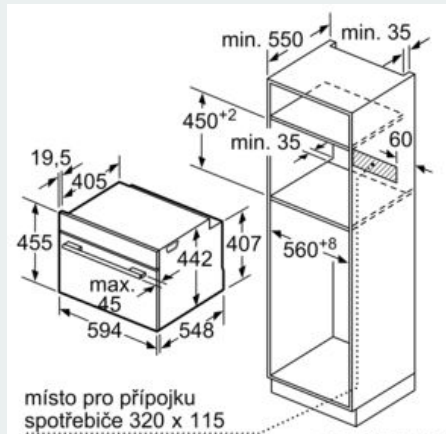

rozměry v mm

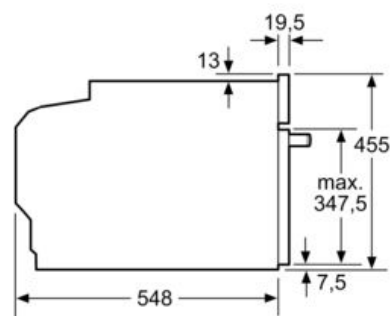

rozměry v mm