

**iQ700, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Ploché panty  
KI86FPDDO**



**včetně příslušenství**

3 x Příhrádka na vejce  
1 x miska na led

**zvláštní příslušenství**

KS10Z020 Držák na lahve

Premiová vestavná kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh Premium 0°C s LED osvětlením udrží vaše potraviny až 3x déle čerstvé.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – #optimální prostředí pro všechny čerstvé ingredience.
- ✓ noFrost – zapomeňte na odmrazování mrazáku.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

**Vybavení**

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: D  
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 201 kWh/ročně  
Součet objemu zmrazených oddílů: 67 l  
Součet objemu chladicích oddílů: 156 l  
Emise hluku šířeného vzduchem: 37 dB(A) re 1 pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C  
Konstrukce: Vestavný spotřebič  
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
Šířka: 558 mm  
Hloubka: 545 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm  
Hmotnost netto: 74,1 kg  
příkon: 90 W  
Jištění: 10 A  
Závěs dveří: Vpravo, volitelný  
Napětí: 220-240 V  
Frekvence: 50 Hz  
Aprobační certifikáty: CE  
Délka přívodního kabelu: 230 cm  
Doba skladování při poruše (hod.): 8 h  
Počet kompresorů: 1  
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2  
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne  
Závěs dveří volitelný: Ano  
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2  
Příhrádky na lahve: Ne  
Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části  
Způsob montáže: Plně integrovatelný  
Typ pantů: ploché panty



## iQ700, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86FPDDO

### Vybavení

- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dveří)
- noFrost, Vestavná chladnička s mrazákem dole NoFrost
- KI86FPDDO
- jednoduchá instalace

#### Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: D
- Čistý celkový objem : 223 l
- Roční spotřeba energie: 201 kwh
- Klimatická třída: SN-T
- Hučnost: 37 dB
- Doba náběhu teploty: 8 h hod.

#### Design

- LED osvětlení v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- noFrost NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superChlazení
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří

#### Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 156 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2 ), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy
- 2 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

#### Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh premium 0°C s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou
- , 1 přihrádka hyperFresh premium 0°C - udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé

#### Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 67 l
- Mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- Super mrazení: superMrazení
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

- 1 x držák na lahve
- 

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




#### Prostředí a bezpečnost

#### Instalace

#### Všeobecné informace

**iQ700, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Ploché panty  
KI86FPDD0**


Rozměrové výkresy

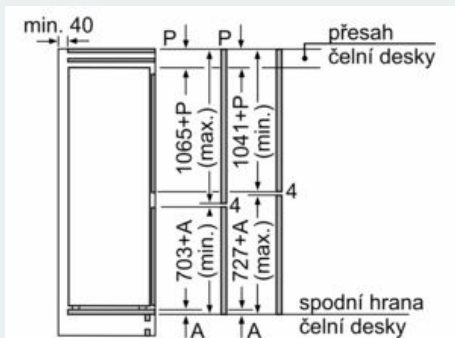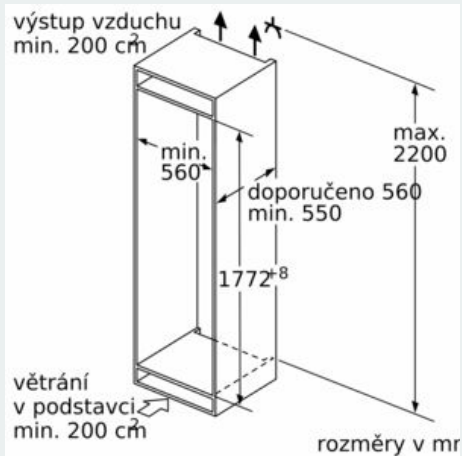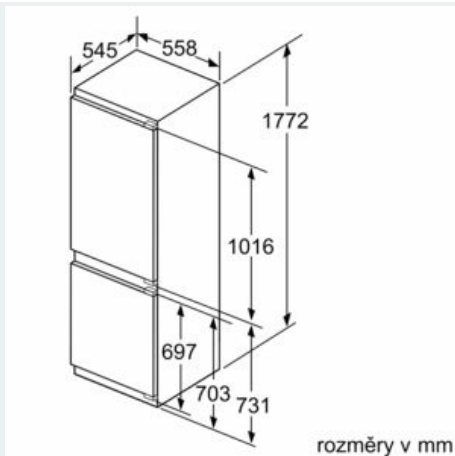

Uvedené rozměry dvířek platí pro  
polodrážku dvířek 4 mm.


rozměry v mm

Rozměry v mm  
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce  
je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno  
bezproblémové otevírání dveří zařízení  
a nedocházelo k poškození kuchyňského  
nábytku.



Maximální přípustná hmotnost přední stěny  
nábytku  
Namontované čelní strany nábytku, které překračují  
přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a  
funkční omezení na závěsu


Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsu v mm

B: Nastavený závěs, čelní strana nábytku v kg

C: Tluměný závěs, čelní strana nábytku v kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

