


Specifikace a benefity



Hob2Hood®: Odsávání bez námahy

Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku a digestoř. Odsavač par sám automaticky upraví rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.

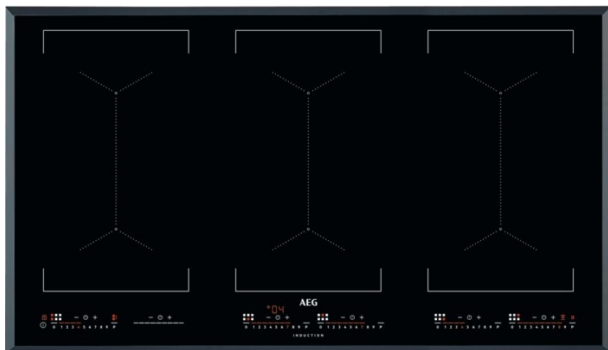

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: Front Left & Middle & Right
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Střední přední: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Střední zóna vpředu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x880x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 4 strany	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Ovládání	RoadRunner	Střední zóna vpředu - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, přemostovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, PowerSlide, vypnutí zvuku, ukazatel času	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
		Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
		Délka přívodního kabelu (m)	1.5
		Napájecí napětí (V)	400V3N
		Požad. jistiění (A)	3x16, 3x25
		EAN kód produktu	7332543711130
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	880
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	18.6
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední přední plotýnka	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

